

Brad® Power Connettori coassiali/di alimentazione collegabili in campo

130070

**Filettatura interna femmina
Filettatura esterna maschio**



Caratteristiche e vantaggi

- Design speciale dei contatti che garantisce un'elevata affidabilità e bassa resistenza
- Consentono di effettuare la conversione alla versione di collegamento rapido o la riparazione dei connettori stampati danneggiati in modo semplice

Informazioni di riferimento

File UL n.: E258922

Caratteristiche elettriche

Tensione: 600V CA/CC

Caratteristiche meccaniche

Calibro del filo: da 14 a 8 AWG

Gamma di diametri dei cavi: da 11,00 a 21,00mm

Caratteristiche fisiche

Superficie del connettore: PVC

Corpo del connettore: Nylon

Contatto: cuprolega con nichelatura rivestita in oro


Dado di accoppiamento: alluminio anodizzato

Rondella: neoprene

Temperatura operativa: da -20 a +80°C

Specifiche ambientali

Protezione: IP67, IP68, IP69K

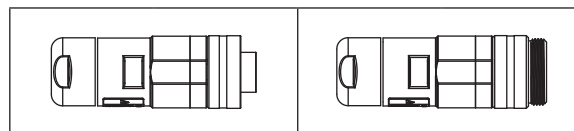

Poli (Vista femmina)	Corrente	Tipo di accoppiamento	Diritto femmina		Diritto maschio	
			N. di parte	N. ordine standard	N. di parte	N. ordine standard
3 poli 	30.0A	Filettatura interna	CA3000-39	130070-0021		
		Filettatura esterna			CA3006-39	130070-0022
4 poli 	25.0A	Filettatura interna	CA4000-39	130070-0023		
		Filettatura esterna			CA4006-39	130070-0024